

# コード値定義

---

コード値の定義を以下に示す。

## 地域コード

---

値	地域名
01	北海道
02	青森県
03	岩手県
04	宮城県
05	秋田県
06	山形県
07	福島県
08	茨城県
09	栃木県
10	群馬県
11	埼玉県
12	千葉県
13	東京都
14	神奈川県
15	新潟県
16	富山県

値	地域名
17	石川県
18	福井県
19	山梨県
20	長野県
21	岐阜県
22	静岡県
23	愛知県
24	三重県
25	滋賀県
26	京都府
27	大阪府
28	兵庫県
29	奈良県
30	和歌山県
31	鳥取県
32	島根県

値	地域名
33	岡山県
34	広島県
35	山口県
36	徳島県
37	香川県
38	愛媛県
39	高知県
40	福岡県
41	佐賀県
42	長崎県
43	熊本県
44	大分県
45	宮崎県
46	鹿児島県
47	沖縄県

# マスタ参照方法

マスタ参照方法を以下に示す。


## 部署

部署コード、部署名の参照方法を以下に示す。



# 役職

役職コード、役職名、序列の参照方法を以下に示す。

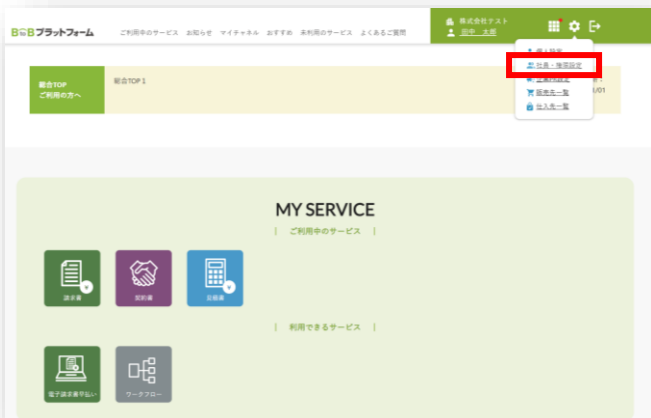


# 勤務地

勤務地情報の参照方法を以下に示す。



# 権限ロールモデル

権限ロールモデルコード、権限ロールモデル名の参照方法を以下に示す。

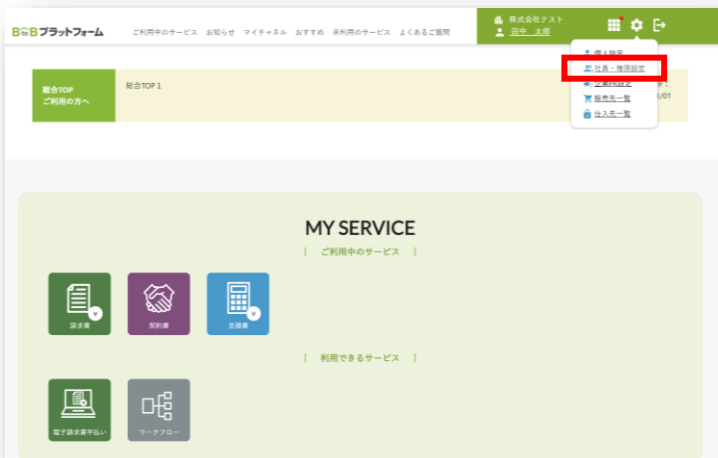

権限管理 各ロールモデルの「編集」をクリックで、適用する権限を設定できます。

組織マスタ 勤務地マスタ 役職マスタ 権限管理

個人設定 ▼ ロールモデル作成・変更

キーワード  20/20 検索する

ロールモデルを新規登録する ▶ ロールモデルにコピー

件数:4件 < 前へ | 1 | 次へ > 並び順 (ロールモデルコード(昇順)) 表示数 (20)

コード	ロールモデル	件数	管理名検索 1/2						
			権限管理	社員管理	組織マスタ管理	役職マスタ管理	勤務地マスタ管理	契約情報参照	
1000	全ての権限	1							
	初期設定権限	0	<a href="#">編集</a>	<a href="#">コピー</a>	<a href="#">削除</a>				
1	テストロール1	0	<a href="#">編集</a>	<a href="#">コピー</a>	<a href="#">削除</a>	✓	✓	✓	✓
2	テストロール2	0	<a href="#">編集</a>	<a href="#">コピー</a>	<a href="#">削除</a>	✓	✓	✓	✓

件数:4件 < 前へ | 1 | 次へ >


ロールモデルを新規登録する

戻る

ヘルプ

# 社員コード

社員コードの参照方法を以下に示す。

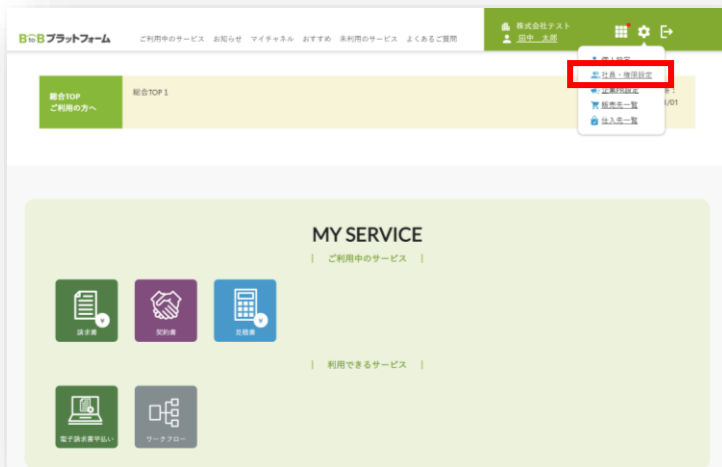

## 権限の状態

権限の状態の参照方法を以下に示す。

「権限ロールモデル」の続き

権限管理 各ロールモデルの「編集」をクリックで、適用する権限を設定できます。

組織マスタ 勤務地マスタ 役職マスタ 権限管理

個人設定 ▼ ロールモデル作成・変更

キーワード

ロールモデルを新規登録する ▶ ロールモデルについて

件数: 4件 < 前へ | 1 | 次へ > 並び順 (ロールモデルコード(昇順)) 表示数 (20)

コード	ロールモデル	人数	管理機能	権限管理	社員管理	組織マスタ管理	役職マスタ管理	勤務地マスタ管理	契約情報参照
1000	全ての権限	1	編集	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	初期設定権限	0	編集	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	テストロール1	0	編集	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	テストロール2	0	編集	✓	✓	✓	✓	✓	✓

件数: 4件 < 前へ | 1 | 次へ > ロールモデルを新規登録する

戻る ▶ ページトップへ

ロールモデル 登録・編集

1 ロールモデル設定 > 2 確認画面 > 3 完了

キャンセル 確認画面へ

ロールモデル コード モデル名 初期設定権限

数字4桁以内 必須 15文字以内

設定されている権限のみ表示

管理者機能

権限管理	<input type="checkbox"/>	社員管理	<input type="checkbox"/>	組織マスタ管理	<input type="checkbox"/>
役職マスタ管理	<input type="checkbox"/>	勤務地マスタ管理	<input type="checkbox"/>	契約情報参照	<input type="checkbox"/>
全取引先参照	<input checked="" type="checkbox"/>	アップロードフォーマット設定	<input type="checkbox"/>	緊急連絡先管理	<input type="checkbox"/>
利用ドメイン制限	<input type="checkbox"/>	シングルサインオン設定	<input type="checkbox"/>	2段階認証設定	<input type="checkbox"/>

招待機能

社内への招待

ログイン機能

シングルサインオン利用

キャンセル 確認画面へ



## ES サービス利用設定の権限

ES サービス利用設定の権限に関して以下に示す。

「権限の状態」の続き

赤枠の部分が ES サービス利用設定の権限となる。

ロールモデル 登録・編集 開じる

1 ロールモデル設定 > 2 確認画面 > 3 完了

キャンセル 確認画面へ

ロールモデル コード  モデル名 初期設定権限  
数字4桁以内 必須 15文字以内

設定されている権限のみ表示

管理者機能			選択▼
権限管理	<input checked="" type="checkbox"/>	社員管理	<input checked="" type="checkbox"/>
組織マスタ管理	<input checked="" type="checkbox"/>	組織マスタ管理	<input checked="" type="checkbox"/>
役職マスタ管理	<input checked="" type="checkbox"/>	勤務地マスタ管理	<input checked="" type="checkbox"/>
全取引先参照	<input checked="" type="checkbox"/>	契約情報参照	<input checked="" type="checkbox"/>
アップロードフォーマット設定	<input checked="" type="checkbox"/>	緊急連絡先管理	<input checked="" type="checkbox"/>
利用ドメイン制限	<input checked="" type="checkbox"/>	2段階認証設定	<input checked="" type="checkbox"/>
シングルサインオン設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
招待機能			選択▼
社内への招待	<input checked="" type="checkbox"/>		
ログイン機能			選択▼
シングルサインオン利用	<input checked="" type="checkbox"/>		
プロフィール設定機能			選択▼
企業情報管理	<input checked="" type="checkbox"/>	社員情報変更	<input checked="" type="checkbox"/>
業界チャネル 基本機能			選択▼
業界チャネル参照	<input checked="" type="checkbox"/>	ニュース管理	<input checked="" type="checkbox"/>
お問い合わせ窓口設定管理	<input checked="" type="checkbox"/>	商品・サービス管理	<input checked="" type="checkbox"/>

キャンセル 確認画面へ

## サービス別利用設定の権限

サービス別利用設定の権限について以下に示す。

「権限の状態」の続き

赤枠の部分がサービス別利用設定の権限（例：見積書）となる。

このスクリーンショットは「ロールモデル 登録・編集」の画面を示しています。上部には「企業情報管理」「社員情報変更」などの機能があり、それぞれにチェックマークが付けられています。中央には「サービス別利用設定」のセクションがあり、「請求書」「見積書」「契約書」「ワークフロー」の各項目に対して「利用を許可する」が選択されています。この中で「見積書」の行が赤い枠で囲われており、その右側の「詳細を開く」リンクも赤い枠で囲われています。

このスクリーンショットは「ロールモデル 登録・編集」の画面を示しています。この画面では「見積書」の行とその下の「見積書 基本機能」のサブセクションが赤い枠で囲われています。また、「見積書」の「詳細を開く」リンクも赤い枠で囲われています。このサブセクションには「ロゴ・印影管理」と「社内申請管理」の項目があり、それぞれにチェックマークが付けられています。

# 社員情報更新 補足

## ・部署役職情報を追加するケース

例) 2件目の部署役職情報を追加する

①社員情報詳細取得APIで部署役職情報を取得する

```
sectorpost_info: [
  {
    "sector_code": "XXX",
    "sector_name": "XXXXXX",
    "post_code": "XXX",
    "post_name": "XXXXXX",
    "non_main_flg": "0"
  }
]
```

②社員情報更新APIで2件目の部署役職情報を追加する

1件目は未指定にする。(更新対象外)

2件目に追加する部署役職情報を設定する。

```
sectorpost_info: [
  {
  },
  {
    "sector_code": "YYY",
    "sector_name": "YYYYYY",
    "post_code": "YYY",
    "post_name": "YYYYYY",
    "non_main_flg": "1"
  }
]
```

③更新後の部署役職情報

```
sectorpost_info: [
  {
    "sector_code": "XXX",
    "sector_name": "XXXXXX",
    "post_code": "XXX",
    "post_name": "XXXXXX",
    "non_main_flg": "0"
  },
  {
    "sector_code": "YYY",
    "sector_name": "YYYYYY",
    "post_code": "YYY",
    "post_name": "YYYYYY",
    "non_main_flg": "1"
  }
]
```

※1件目を更新しない方法は未設定にする以外に

社員情報詳細取得APIで取得した部署役職情報の値を  
変更せずに設定する方法でも可能。

## ・特定の部署役職情報を更新するケース

例) 2件目の部署役職情報を更新する

①社員情報詳細取得APIで部署役職情報を取得する

```
sectorpost_info: [
  {
    "sector_code": "XXX",
    "sector_name": "XXXXXX",
    "post_code": "XXX",
    "post_name": "XXXXXX",
    "non_main_flg": "0"
  },
  {
    "sector_code": "YYY",
    "sector_name": "YYYYYY",
    "post_code": "YYY",
    "post_name": "YYYYYY",
    "non_main_flg": "1"
  },
  {
    "sector_code": "ZZZ",
    "sector_name": "ZZZZZZ",
    "post_code": "ZZZ",
    "post_name": "ZZZZZZ",
    "non_main_flg": "1"
  }
]
```

②社員情報更新APIで2件目の部署役職情報を更新する

1件目と3件目は未指定にする。(更新対象外)

2件目に更新する部署役職情報を設定する。

```
sectorpost_info: [
  {
  },
  {
    "sector_code": "YYY2",
    "sector_name": "YYYYYY2",
    "post_code": "YYY2",
    "post_name": "YYYYYY2",
    "non_main_flg": "1"
  },
  {
  }
]
```

③更新後の部署役職情報

```
sectorpost_info: [
  {
    "sector_code": "XXX",
    "sector_name": "XXXXXX",
    "post_code": "XXX",
    "post_name": "XXXXXX",
    "non_main_flg": "0"
  },
  {
    "sector_code": "YYY2",
    "sector_name": "YYYYYY2",
    "post_code": "YYY2",
    "post_name": "YYYYYY2",
    "non_main_flg": "1"
  },
  {
    "sector_code": "ZZZ",
    "sector_name": "ZZZZZZ",
    "post_code": "ZZZ",
    "post_name": "ZZZZZZ",
    "non_main_flg": "1"
  }
]
```

※1件目と3件目を更新しない方法は未設定にする以外に

社員情報詳細取得APIで取得した部署役職情報の値を  
変更せずに設定する方法でも可能。

## ・特定の部署役職情報を削除するケース

例) 2件目の部署役職情報を削除する

①社員情報詳細取得APIで部署役職情報を取得する

```
sectorpost_info: [
  {
    "sector_code": "XXX",
    "sector_name": "XXXXXX",
    "post_code": "XXX",
    "post_name": "XXXXXX",
    "non_main_flg": "0"
  },
  {
    "sector_code": "YYY",
    "sector_name": "YYYYYY",
    "post_code": "YYY",
    "post_name": "YYYYYY",
    "non_main_flg": "1"
  },
  {
    "sector_code": "ZZZ",
    "sector_name": "ZZZZZZ",
    "post_code": "ZZZ",
    "post_name": "ZZZZZZ",
    "non_main_flg": "1"
  }
]
```

②社員情報更新APIで2件目の部署役職情報を削除する  
1件目と3件目は未指定にする。(更新対象外)  
2件目に削除する部署役職情報を空で設定する。

```
sectorpost_info: [
  {
  },
  {
    "sector_code": "",
    "sector_name": "",
    "post_code": "",
    "post_name": "",
    "non_main_flg": ""
  },
  {
  }
]
```

※1件目と3件目を更新しない方法は未設定にする以外に  
社員情報詳細取得APIで取得した部署役職情報の値を  
変更せずに設定する方法でも可能。

③更新後の部署役職情報

```
sectorpost_info: [
  {
    "sector_code": "XXX",
    "sector_name": "XXXXXX",
    "post_code": "XXX",
    "post_name": "XXXXXX",
    "non_main_flg": "0"
  },
  {
    "sector_code": "ZZZ",
    "sector_name": "ZZZZZZ",
    "post_code": "ZZZ",
    "post_name": "ZZZZZZ",
    "non_main_flg": "1"
  }
]
```

## ・権限ロールモデル情報を追加するケース

例) 2件目の権限ロールモデル情報を追加する

①社員情報詳細取得APIで権限ロールモデル情報を取得する

```
role_model_info: [
  {
    "role_model_code": "XXX",
    "role_model_name": "XXXXXX",
    以下省略
  }
]
```

②社員情報更新APIで2件目の権限ロールモデル情報を追加する  
1件目は未指定にする。(更新対象外)  
2件目に追加する権限ロールモデル情報を設定する。

```
role_model_info: [
  {
  },
  {
    "role_model_code": "YYY"
  }
]
```

※1件目を更新しない方法は未設定にする以外に  
社員情報詳細取得APIで取得した権限ロールモデル情報の値を  
変更せずに設定する方法でも可能。

③更新後の権限ロールモデル情報

```
role_model_info: [
  {
    "role_model_code": "XXX",
    "role_model_name": "XXXXXX",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "YYY",
    "role_model_name": "YYYYYY",
    以下省略
  }
]
```

## ・特定の権限ロールモデルを更新するケース

例) 2件目の権限ロールモデル情報を更新する

①社員情報詳細取得APIで権限ロールモデル情報を取得する

```
role_model_info: [
  {
    "role_model_code": "XXX",
    "role_model_name": "XXXXXXX",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "YYY",
    "role_model_name": "YYYYYYY",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "ZZZ",
    "role_model_name": "ZZZZZZZ",
    以下省略
  }
]
```

②社員情報更新APIで2件目の権限ロールモデル情報を更新する

1件目と3件目は未指定にする。(更新対象外)  
2件目に更新する権限ロールモデル情報を設定する。

```
role_model_info: [
  {
  },
  {
    "role_model_code": "YYY2"
  },
  {
  }
]
```

※1件目と3件目を更新しない方法は未設定にする以外に  
社員情報詳細取得APIで取得した権限ロールモデル情報の値を  
変更せずに設定する方法でも可能。

③更新後の権限ロールモデル情報

```
role_model_info: [
  {
    "role_model_code": "XXX",
    "role_model_name": "XXXXXXX",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "YYY2",
    "role_model_name": "YYYYYYY2",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "ZZZ",
    "role_model_name": "ZZZZZZZ",
    以下省略
  }
]
```

## ・特定の権限ロールモデルを削除するケース

例) 2件目の権限ロールモデル情報を削除する

①社員情報詳細取得APIで権限ロールモデル情報を取得する

```
role_model_info: [
  {
    "role_model_code": "XXX",
    "role_model_name": "XXXXXXX",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "YYY",
    "role_model_name": "YYYYYYY",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "ZZZ",
    "role_model_name": "ZZZZZZZ",
    以下省略
  }
]
```

②社員情報更新APIで2件目の権限ロールモデル情報を削除する

1件目と3件目は未指定にする。(更新対象外)  
2件目に削除する権限ロールモデル情報を空で設定する。

```
role_model_info: [
  {
  },
  {
    "role_model_code": ""
  },
  {
  }
]
```

※1件目と3件目を更新しない方法は未設定にする以外に  
社員情報詳細取得APIで取得した権限ロールモデル情報の値を  
変更せずに設定する方法でも可能。

③更新後の権限ロールモデル情報

```
role_model_info: [
  {
    "role_model_code": "XXX",
    "role_model_name": "XXXXXXX",
    以下省略
  },
  {
    "role_model_code": "ZZZ",
    "role_model_name": "ZZZZZZZ",
    以下省略
  }
]
```

## 共通エラーコード

---

API名	コード値	HTTPコード値	メッセージ
共通	CODE_1	400	不正なリクエストです。response_typeを確認してください。
	CODE_2	401	認証に失敗しました。
	CODE_3	402	認証に失敗しました。
	CODE_4	500	システムエラーが発生しました。
	CODE_5	503	サービスを利用できません。
	CODE_6	400	不正なリクエストです。利用不可文字が含まれていないか確認してください。% ^ * , ( ) [ ] < > ' " ¥ ¢
	CODE_OVR	400	短時間に過剰な件数のリクエストを受信しました。時間をおいて再実行してください。
	SYS_ERROR	500	システムエラーが発生しました。
	DB_ERROR	500	DBエラーが発生しました。